


# Porte **Technica** - classe **A2P CR3 EI30**

*Une véritable sentinelle coupe-feu pour vos accès !*



Photos non contractuelles.

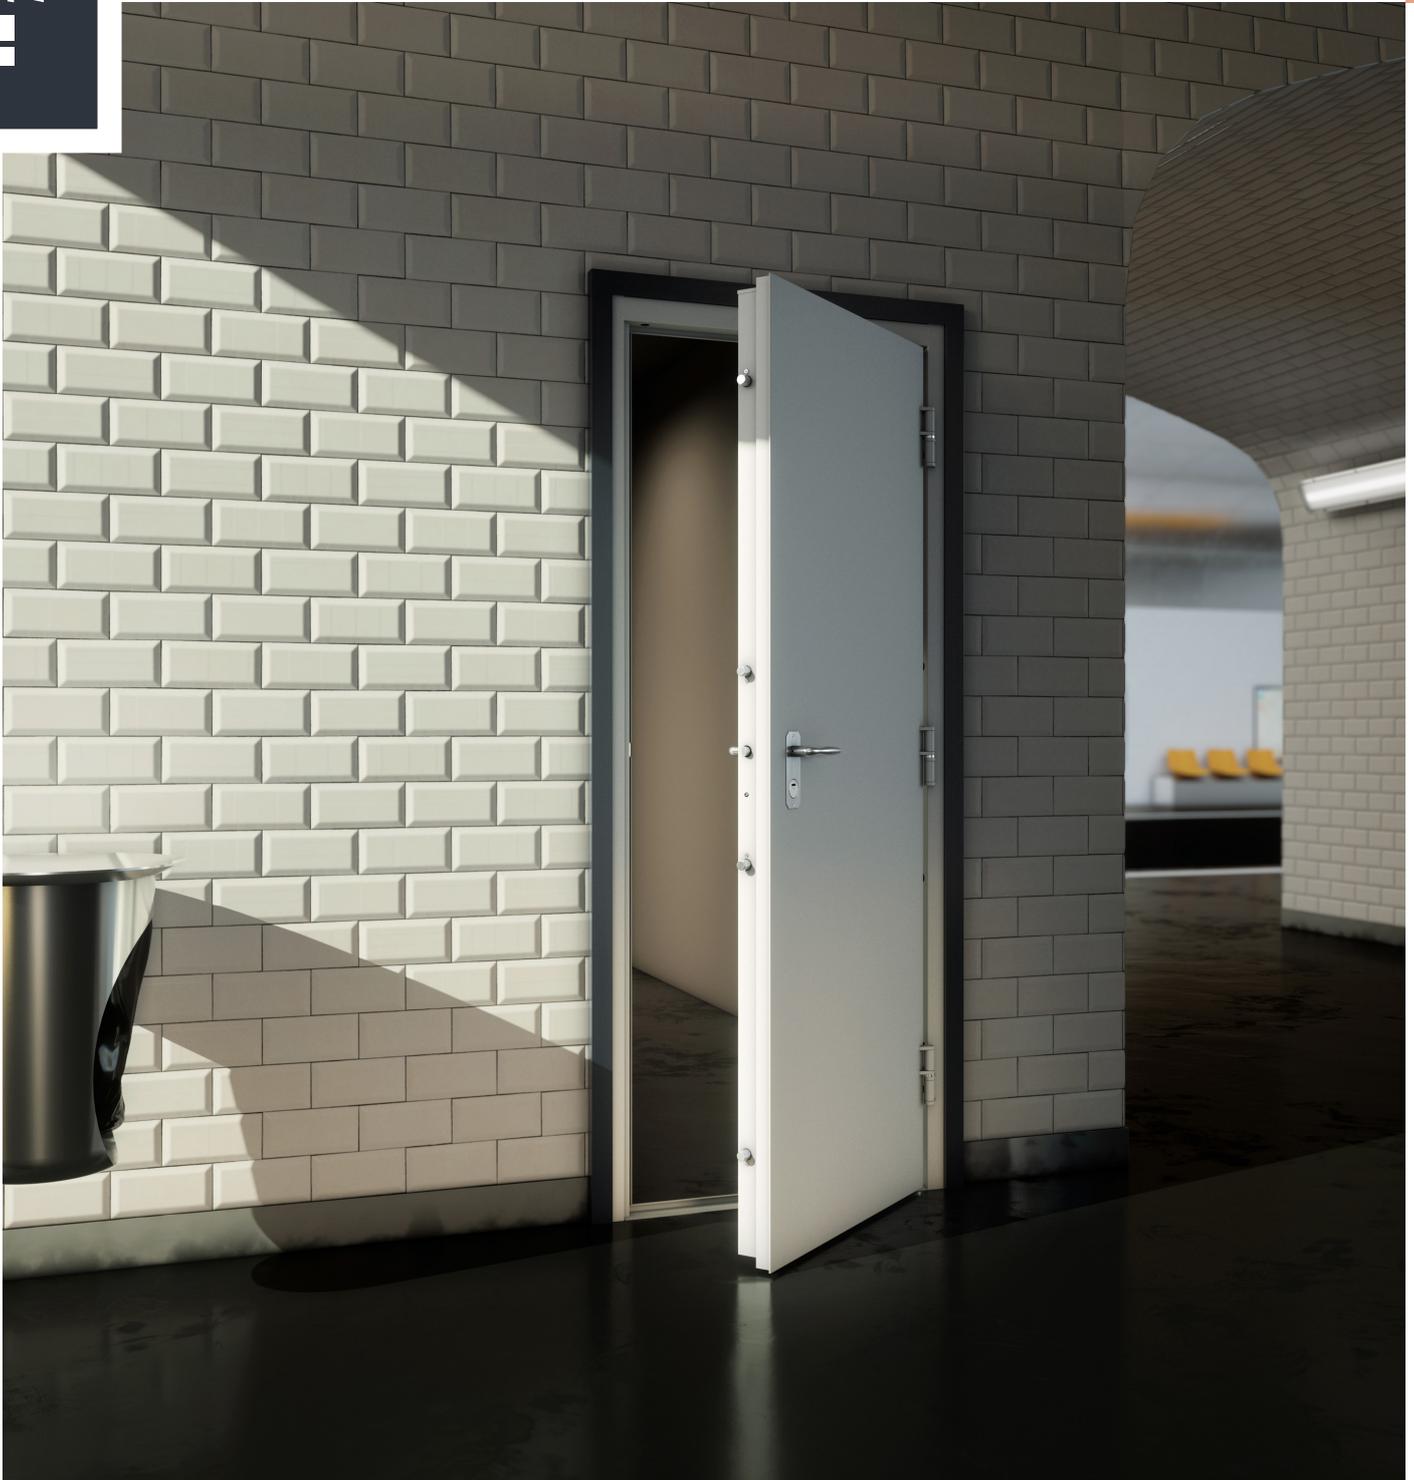


Fabriqué en France

**Un savoir-faire séculaire...**

*Depuis 1720, Picard Serrures a acquis une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de portes blindées, de portes techniques et de portes de hall. **Sur-mesure**, elles s'intègrent et répondent avec élégance aux exigences et aux goûts de chacun.*

## Un bon niveau anti-effraction et feu !

La porte **Technica** - Classe **A2P CR3 EI30** répond avec efficacité aux obligations de sécurité et de protection incendie qu'exigent l'accès à vos entrées de services.

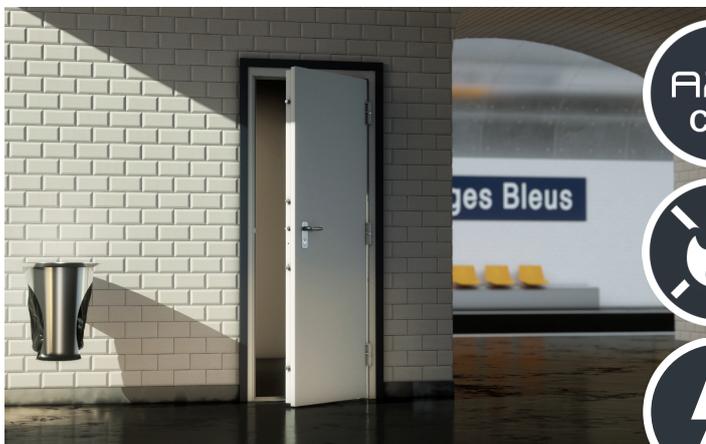

Photos non contractuelles.



### ANTI-EFFRACTION

**Technica** - Classe **A2P CR3 EI30** affiche une épaisseur de 44 mm, garantie anti effraction par le CNPP !



### COUPE-FEU

La porte **Technica** - Classe **A2P CR3 EI30** a reçu la certification EI30... Elle est conforme à la norme européenne coupe feu EN1634.



### VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

La porte **Technica** - Classe **A2P CR3 EI30** peut être équipée à la demande d'une serrure motorisée : Telpac (VTX) ou Telcom (VTX).



### VERROUILLAGE MÉCANIQUE

**Technica** - Classe **A2P CR3 EI30** offre un verrouillage «haute-sécurité» et peut être équipée des serrures mécaniques Picard Serrures Ermétis (VTX).



### ACCESSOIRISATION FACILITÉE

Pour simplifier l'installation de **Technica** - Classe **A2P CR3 EI30**, tous les accessoires de la porte sont **pré-montés et pré-câblés**.

#### DORMANT / OUVRANT :

- Cadre en tôle acier 20/10<sup>e</sup> reconstitué en tubulaire ou rénovation
- Épaisseur 56 mm
- Assemblage par soudure
- 3 paumelles de 140 mm diam. 25 mm / épaisseur 6.5 mm, montées sur roulement à billes intégrant 6 anti dégivrage
- Seuil à la suisse
- Joint d'étanchéité en périphérie
- Ouvrant en tôle acier 20/10<sup>e</sup> double face
- Isolation en laine de roche + plaque de plâtre
- 4 renforts oméga horizontaux
- Battue intégrée dans l'ouvrant

#### POIGNÉE / FERME PORTE :

- Paire de béquilles intérieure extérieure (en version mécanique)
- Paire de poignées aileron acier (en version électrique)
- Option(s) : Ferme-porte applique TS93

#### TRAITEMENT / FINITION :

- 20 RAL standard Epoxy (pose en intérieur)
- Option(s) : Traitement C4 (pose extérieure) : Polyzinc PPRZ 60 µ + Laquage de finition polyester pur 80 µ ( finition sablée fine texture dans notre gamme)
- Option(s) : Traitement C5M (pose en bord de mer)

**POIDS MINI : 100 KG**

**PICARD**  
Depuis 1720 **SERRURES**

### Au service de ses clients...

Réactifs et à l'écoute, les installateurs Picard Serrures se tiennent à votre disposition partout en France pour vous conseiller, et répondre aux spécificités de vos projets.

[www.picard-serrures.com](http://www.picard-serrures.com)



Votre installateur Picard Serrures

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : portes blindées, serrures multipoints, portes techniques et portes de hall.